

FRĒZE — AKMEŅU APRACĒJS




IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta darba ražība profesionālam lietojumam
- Nevainojams rezultāts tikai vienā piegājienā
- Iespējams aprīkot ar sēšanas iekārtu — mauriņa virskārtas sagatavošana vienā piegājienā

Profesionālām vajadzībām paredzēta hidrauliskās piedziņas frēze — akmeņu apracējs, kas ļauj veikt mauriņa sagatavošanu sēšanai. Frēze — akmeņu apracējs vienā piegājienā sadrupina augsni, aprok tajā esošos akmeņus un citus objektus dziļumā līdz

150 mm, uzirdinot un pieblīvējot augsnes virskārtu. Darba dziļums tiek regulēts ar aizmugures veltna palīdzību. Atsevišķi uzstādot sēšanas iekārtu iespējams pilnībā sagatavot mauriņa virskārtu vienā piegājienā. Frēze — akmeņu apracējs ir biežāk lietotais darbarīks gadījumos, kad augsnes virskārtu nepieciešams sadrupināt kārtīgi.

Piezīme: ieteicams traktoru aprīkot ar vārstu strēles peldošā režīma funkcijai.

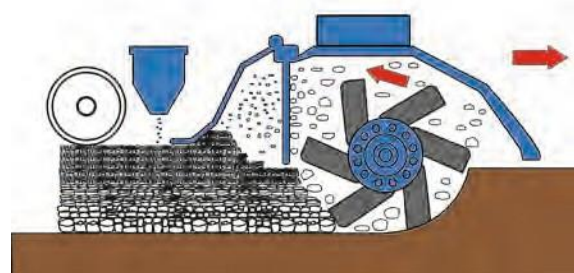

Modelis	Darba platums			Darba dziļums			Asmeņi			Svars			Kods			
114 ar veltni	114 cm			0 - 15 cm			36			298 kg			C890523			
132 ar veltni	132 cm			0 - 15 cm			42			335 kg			C890524			
150 ar veltni	150 cm			0 - 15 cm			48			380 kg			C890525			
Aprīkojums																
Sēšanas iekārta akmeņu apracējam 114										70 kg			C890529			
Sēšanas iekārta akmeņu apracējam 132										76 kg			C890530			
Sēšanas iekārta akmeņu apracējam 150										90 kg			C890531			
Savietojamība	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3 7.2	6.3	7.3	8.4	8.5 9.5	9.6	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Modelis																
114 ar veltni																
132 ar veltni																
150 ar veltni																

(*) nepieciešams adapters C890025