


IZLICES SPRIGUĻTIPA PLĀVĒJS



ACI DARBARĪKU VADĪBAS SASKARNE

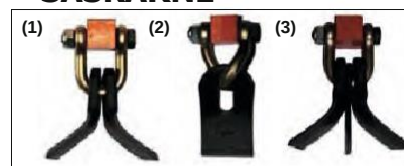

IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS


- Hidraulisks izlices spriguļtipa plāvējs ar nolieces leņķa regulēšanas funkciju
- Lieljaudas darbarīks
- Aprīkots ar tiešās piedziņas hidraulisko motoru
- ACI: vadiet visas darbības ar dažām pirkstu kustībām

Izmantojiet šo hidrauliskās piedziņas izlices spriguļtipa plāvēju aizaugušu brikšņu un lielas zāles pļaušanai un būsiet pārsteigti par rezultātu! Tā lielas slodzes apstākļiem paredzētā konstrukcija apvienojumā ar MultiOne traktora jaudu un stabilitāti ir ideāli piemērota ne tikai darbam nogāzēs, bet tas ir arī perfekts darbarīks mulčēšanas darbiem parkos kā arī dažādās grūti piekļūstamās vietās. Iespējas:

- 1) standarta taisns priekšējais spriguļtipa plāvējs;
- 2) izlices garums — 174 cm;
- 3) grāvmalu plāvējs ar leņķi līdz -45°;
- 4) uzbērumu un dzīvzogu plāvējs ar leņķi līdz +90°.

Y tipa asmeņi (1) ietverti standarta komplektācijā; iespējams aprīkot ar veserīšu tipa asmeņiem (2) (C035307) vai Verticut (3) (C035312 + Y asmens).

Piezīmes: Ja nav uzstādīts, nepieciešams iegādāties C090027 ACI KIT. Ieteicams traktoru aprīkot ar vārstu strēles peldošā režīma funkcijai.

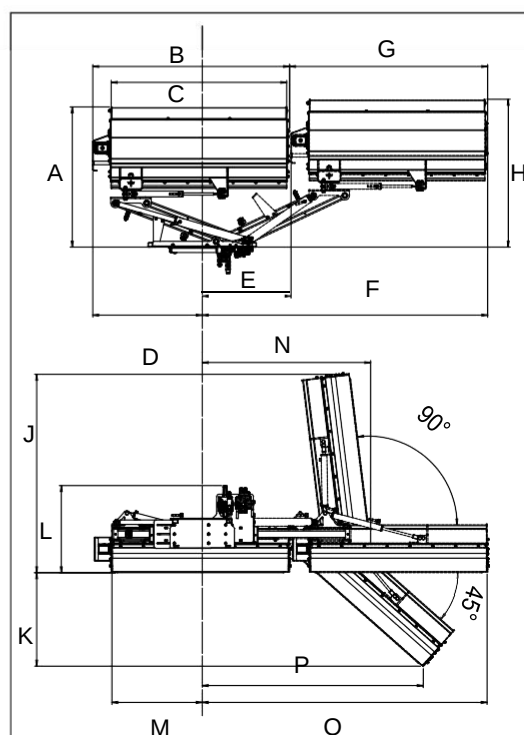

Izmēri (mm)															
Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
110	1230	1276	1090	960	778	2054	1738	1297	1294	526	764	792	1477	1592	2148
125	1230	1426	1240	960	778	2204	1738	1297	1443	626	764	792	1477	1704	2298
Modelis	Pļaušanas platums		Spriguļu skaits		Pagriešanas leņķis		Maks. sāniskā pārbīde		Svars		Kods				
110	100 cm		20		+90° / - 45°		174 cm		277 kg		C890785				
125	115 cm		24		+90° / - 45°		174 cm		300 kg		C890786				

Savietojamība	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	7.2	6.3	7.3	8.4	8.5	9.5	9.6	10.8	10.9	6.3SD	7.3SD	8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Modelis																				
110																				
125																				

(*) nepieciešams adapters C890025

Ļoti ērti savietojams Savietojams Nav savietojams