


DZĪVŽOGA TRIMMERIS



IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- Elektriski regulējams griešanas leņķis
- Laika ekonomija
- Augstas kvalitātes līdzena apgriešana
- Trimmera griezējasmehānismi piemēroti gan smalku lapu, gan arī bieza saauguma apcirpšanai

Dzīvžoga trimmeris ir neaizstājams darbarīks dzīvžogu apcirpšanas darbos. Regulējamais griešanas leņķis apvienojumā ar MultiOne minitraktora strāles izlīci ļauj aizsniegties augstāk un tālāk. Pateicoties MultiOne minitraktoru darbības ātrumam un fleksibilitātei, taisna profila dzīvžogu cirpšana ir ātra un vienkārša. Pieejamie griezējasmehānismu modeļi ļauj nopļaut zarus diametrā līdz 1 cm vai 3 cm. Maks. sāniskā pārbīde — 45 cm.

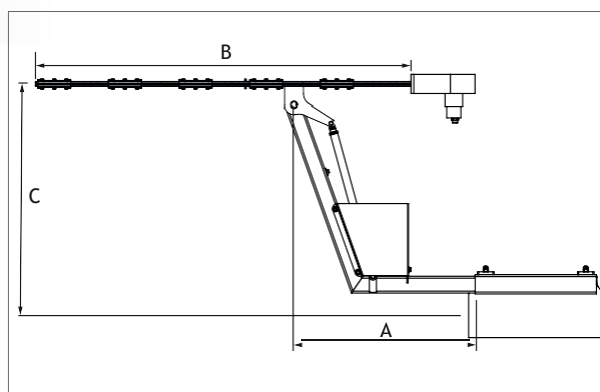

Mod.	Izmēri (mm)			
	A (min)	A (max)	B	C
10 - 160	350	800	1600	1000
30 - 160	350	800	1600	1000
10 - 210	350	800	2100	1000

Modelis	Trimmera garums	Maks. griešanas diametrs	Pagriešanas leņķis	Svars	Kods
Tikai rāmis (nepieciešams C890666, C890667 vai C890668)	/	/	/	47 kg	C890665
Dzīvžoga trimmeris 10 - 160 (nepieciešams C890665)	160 cm	1 cm	120°	34 kg	C890666
Dzīvžoga trimmeris 30 - 160 (nepieciešams C890665)	160 cm	3 cm	120°	40 kg	C890667
Dzīvžoga trimmeris 10 - 210 (nepieciešams C890665)	210 cm	1 cm	120°	44 kg	C890668

Savietojamība	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	7.2	6.3	7.3	8.4	8.5	9.5	9.6	10.8	10.9	6.3SD	7.3SD	8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Modelis																				
Dzīvžoga trimmeris 10 - 160																				
Dzīvžoga trimmeris 30 - 160																				
Dzīvžoga trimmeris 10 - 210																				

(*) nepieciešams adapters C890025