

2. SĒRIJA: 2.3 EFI



MAKS NOSLODZE 700 kg	DZINĒJA JAUDA 26,5 ZS	ĀTRUMS 15 km/h	PLŪSMAS ĀTRUMS 42 l/min	CELŠANAS AUGSTUMS 1,6 m
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	---

EFI
ELEKTRONISKA
DEGVIELAS
IESMIDZINĀŠANA




Modelis	2.3 EFI
Dzinējs	Kohler EFI ECV749 - 2 cilindri - 747 cc - gaisa dzesēšana
Emisiju standarts	Stage V un EPA/CARB Phase III
Jauda / griezes moments	26,5 ZS / 55,5 Nm @ 2600 rpm
Degviela	Benzīns
Transmisija	Hidrostatiska
Braukšanas ātrums (maks.) (1)	15 km/h
Papildu hidrauliskās sistēmas eļļas plūsmas ātrums	42 l/min
Maks. celšanas augstums	1,6 m
Maksimālā noslodze (2)	700 kg
Celtspēja taisnā stāvoklī (3)	560 kg
Celtspēja, pilnībā artikulētā stāvoklī (4)	450 kg
Stumšanas spēks	770 kgf
Vidējais spiediens uz zemi (ar standarta riepām)	583 kg/m ²
Pagriešanās rādiuss: iekšpuse/ārpuse	700/1698 mm
Standarta riepas (traktora profils)	20x8.00-10
Svars	710 kg
Produkta kods	C951028

(1) Maksimālais braukšanas ātrums, ko iespējams sasniegt, izmantojot lielākā pieejamā diametra riepas, braucot pa līdzenu virsmu bez darbarīkiem.

(2) Maksimālais svars, ko iespējams tikai nedaudz pacelt no zemes, minitraktoram atrodoties taisnā stāvoklī ar aizmugures atsvariem. Ieskaitot darbarīka svaru.

(3) Minitraktors atrodas taisnā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem. Ieskaitot darbarīka svaru. (80% no maksimālās noslodzes vērtības).

(4) Minitraktors atrodas pilnībā artikulētā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem. Ieskaitot darbarīka svaru.

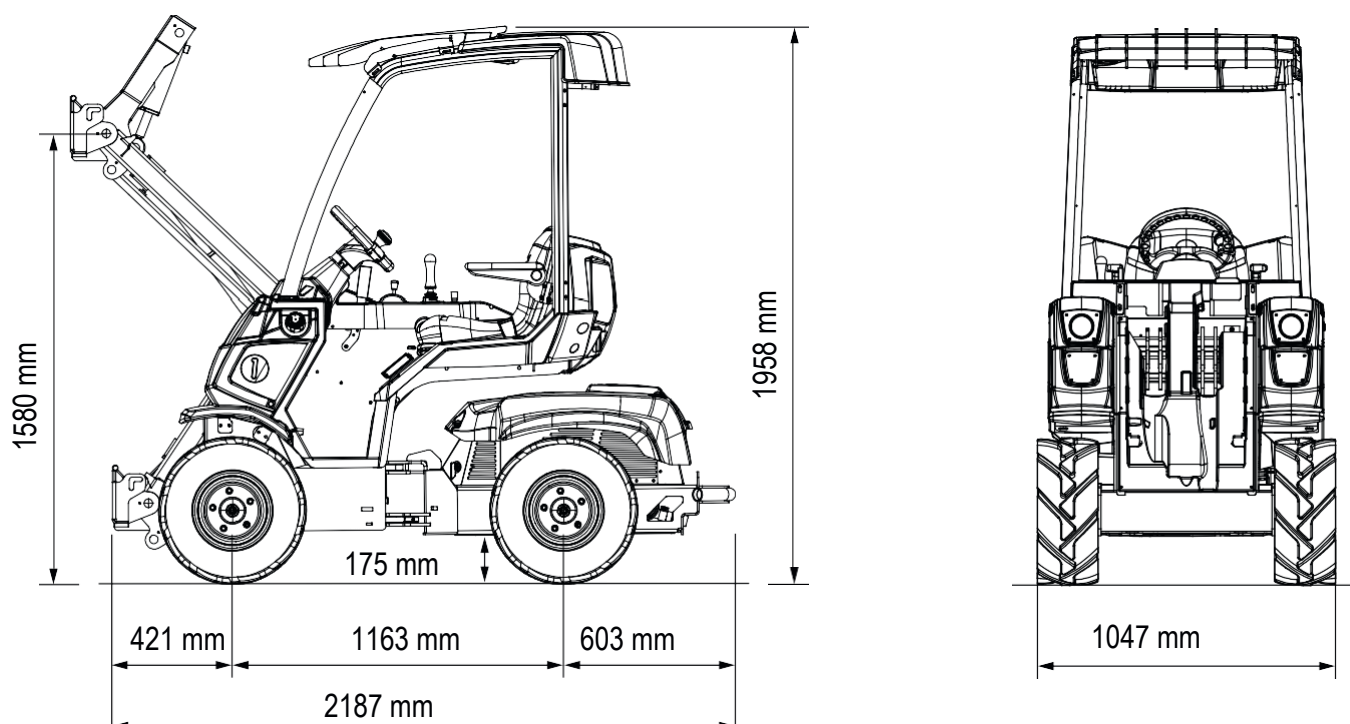

Riepu izmērs	Augstums	Platums
20x8.00-10	1958 mm	1047 mm
23x8.50-12	1996 mm	1060 mm

TEHNISKIE PARAMETRI

- Kohler Command Pro EFI ECV749, 2 cilindru 747 cc benzīna dzinējs, gaisa dzesēšana, elektriskā palaide, ar elektronisko degvielas iesmidzināšanas sistēmu (EFI)
- Dzinējs atbilst Stage V un EPA/CARB Phase III emisiju standartu prasībām
- DBS (dinamiskā bloķēšanas sistēma)
- Hidraulikas eļļas dzesētājs
- Pašlīmeņojoša H konstrukcijas tipa strēle
- Hidrauliskās sistēmas pieslēguma multisakabe
- 4 funkciju kursorsvira
- Darba stundu skaitītājs, degvielas

- līmeņa mērītājs, dzinēja darbības traucējumu indikators
- 4WD hidrostatiski gaitas motori, proporcionāla servo-vadība
- Hidrauliski vadāms maināmas plūsmas gaitas sūknis
- Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) un konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), I līmenis
- 2 priekšējās darba gaismas
- Ergonomisks apsildāmais sēdekļis ar elkoņbalstiem un drošības jostu, regulējamas pozīcijas
- Mehāniskā stāvbremze
- Augstas efektivitātes riteņu motori

