

8. SĒRIJA: 8.4S K

JAUNUMS



 MAKS NOSLODZE 1600 kg	 DZINĒJA JAUDA 37-26 ZS	 ĀTRUMS 26-22 km/h	 PLŪSMAS ĀTRUMS 67-52 l/min	 CELŠANAS AUGSTUMS 2,98 m
--	--	---	---	---

ACI

DARBARĪKU
VADĪBAS
SASKARNEKRUĪZA
KONTROLE


Modelis	8.4S K STAGE IIIA	8.4S K STAGE V
Dzinējs	Kubota V1505, 4 cilindri -1498 cc	
Emisiju standarti	Stage IIIA	Stage V - TIER 4 Final
Jauda / griezes moments	37,5 ZS / 97 Nm @ 2000 rpm	26 ZS / 93 Nm @ 1700 rpm
Degviela	Dīzeļdegviela	
Transmisija	Hidrostatiska, OneDrive	
Braukšanas ātrums (maks.) (1)	13 - 26 km/h	11 - 22 km/h
Papildu hidrauliskās sistēmas eļļas plūsmas ātrums	67 l/min	52 l/min
Maks. celšanas augstums	2,98 m	
Maksimālā noslodze (2)	1600 kg	
Celtspēja taisnā stāvoklī (3)	1280 kg	
Celtspēja, pilnībā artikulētā stāvoklī (4)	1070 kg	
Stumšanas spēks	2050 kgf	
Vid. spiediens uz zemi (ar standarta riepām)	1025 kg/m ²	
Pagriešanās rādiuss: iekšpuse/ārpuse	825/2090 mm	
Standarta riepas (traktora profils)	26X12.00-12	
Svars	1680 kg	
Produkta kods	C963030	C963035

(1) Maksimālais braukšanas ātrums, ko iespējams sasniegt, izmantojot lielākā pieejamā diametra riepas, braucot pa līdzenu virsmu bez darbarīkiem.

(2) Maksimālais svars, ko iespējams tikai nedaudz pacelt no zemes, traktoram atrodies taisnā stāvoklī, esot aprīkotam ar aizmugures atsvariem un strēlei atrodies neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.

(3) Minitraktors atrodas taisnā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru. (80% no maksimālās noslodzes vērtības).

(4) Minitraktors atrodas pilnībā artikulētā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.

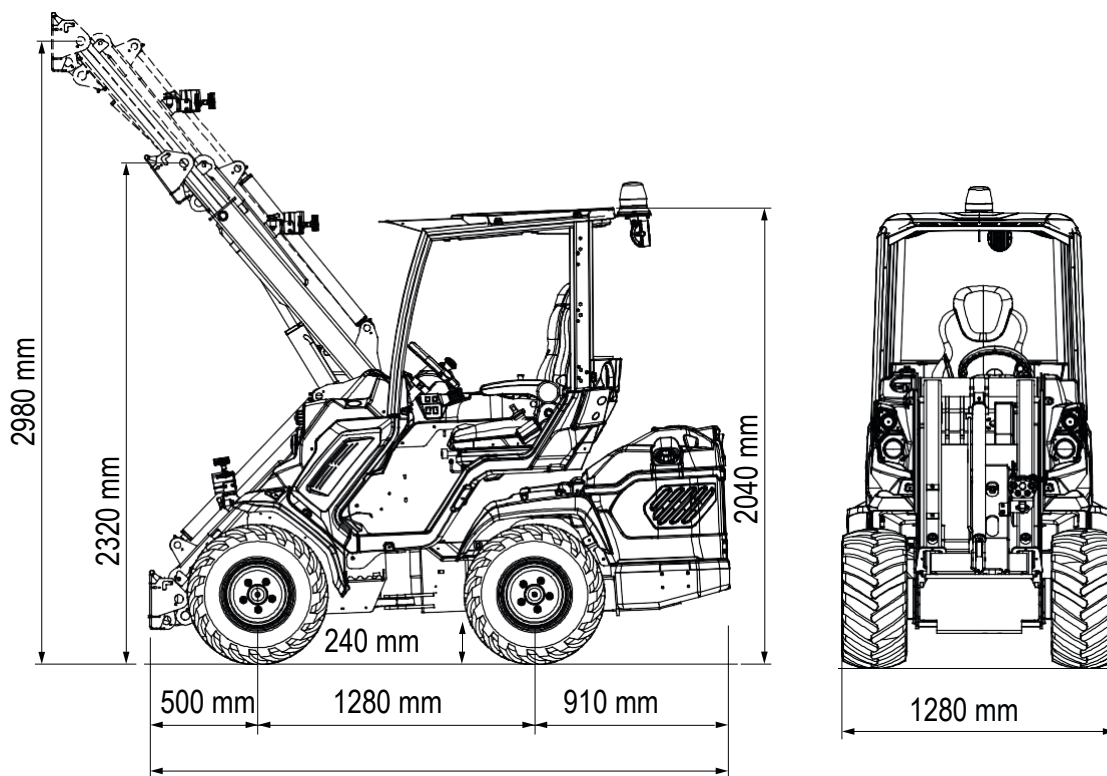

Riepu izmērs	Augstums	Platums
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

TEHNISKIE PARAMETRI

- Kubota V1505, 4 cilindru dīzeļdzinējs, ūdens dzesēšana, elektriskā palaide
- Stage IIIA 37,5 ZS vai STAGE V 26 ZS dzinējs
- **OneDrive sistēma:** kruīza kontrole un griezes momenta dalītājs tiek aktivizēti ar kursorsvīru
- Daudzfunkciju kursorsvīra ar ACI
- Praktiski nesalaužami virsbūves paneļi
- 2 ātrumi
- Hidrauliski vadāms maināmas plūsmas gaitas sūknis
- Hi-Flow sistēma
- DBS (dinamiskā bloķēšanas sistēma)
- Pašbloķējoša daudzdisku stāvbremze
- Integrēti aizmugures atsvari
- Pašlīmeņojoša dubultrāmja H

- konstrukcijas tipa teleskopiska strēle
- Augstas efektivitātes un lielai slodzei paredzēti radiālā virzuļtipa riteņu motori
- 4WD hidrostatiski gaitas motori, proporcionāla servo-vadība
- Hidraulikas eļļas dzesētājs
- Hidrauliskās sistēmas pieslēguma multisakabe
- Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) un konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), I līmenis
- LCD ekrāns ar servisa programmatūru
- 2 priekšējās darba gaismas
- Ergonomisks, apsildāms, pilnībā regulējams amortizēts sēdekļs ar elkoņbalstiem un drošības jostu