

8. SĒRIJA: 8.5S




MAKS. NOSLODZE 1800 kg	DZINĒJA JAUDA 57 ZS	ĀTRUMS 14-28 km/h	PLŪSMAS ĀTRUMS 74 l/min	CELŠANAS AUGSTUMS 2,98 m
--	-------------------------------------	--------------------------------	---	--



KOHLER
ENGINES

Modelis	8.5S (2 ātrumi)
Dzinējs	Kohler KDI 1903 - 3 cilindri - 1861 cc turbo dīzeļdzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu - šķidruma dzesēšana
Emisiju standarts	Stage IIIB un Tier 4 Final
Jauda / griezes moments	57 ZS / 225 Nm @ 1500 rpm
Degviela	Dīzeļdegviela
Transmisija	Hidrostatiska
Braukšanas ātrums (maks.) (1)	14 - 28 km/h
Papildu hidrauliskās sistēmas eļļas plūsmas ātrums	75 l/min
Maks. celšanas augstums	2,98 m
Maksimālā noslodze (2)	1800 kg
Celtspēja taisnā stāvoklī (3)	1440 kg
Celtspēja, pilnībā artikulētā stāvoklī (4)	1224 kg
Stumšanas spēks	2050 kgf
Vidējais spiediens uz zemi (ar standarta riepām)	969 kg/m ²
Pagriešanās rādiuss: iekšpuse/ārpuse	825/2090 mm
Standarta riepas (traktora profils)	26X12.00-12
Svars	1700 kg
Produkta kods	C964005

- (1) Maksimālais braukšanas ātrums, ko iespējams sasniegt, izmantojot lielākā pieejamā diametra riepas, braucot pa līdzenu virsmu bez darbarīkiem.
 (2) Maksimālais svars, ko iespējams tikai nedaudz pacelt no zemes, traktoram atrodoties taisnā stāvoklī, esot aprīkotam ar aizmugures atsvariem un strēlei atrodoties neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.
 (3) Traktors atrodas taisnā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru. (80% no maksimālās noslodzes vērtības).
 (4) Traktors atrodas pilnībā artikulētā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.

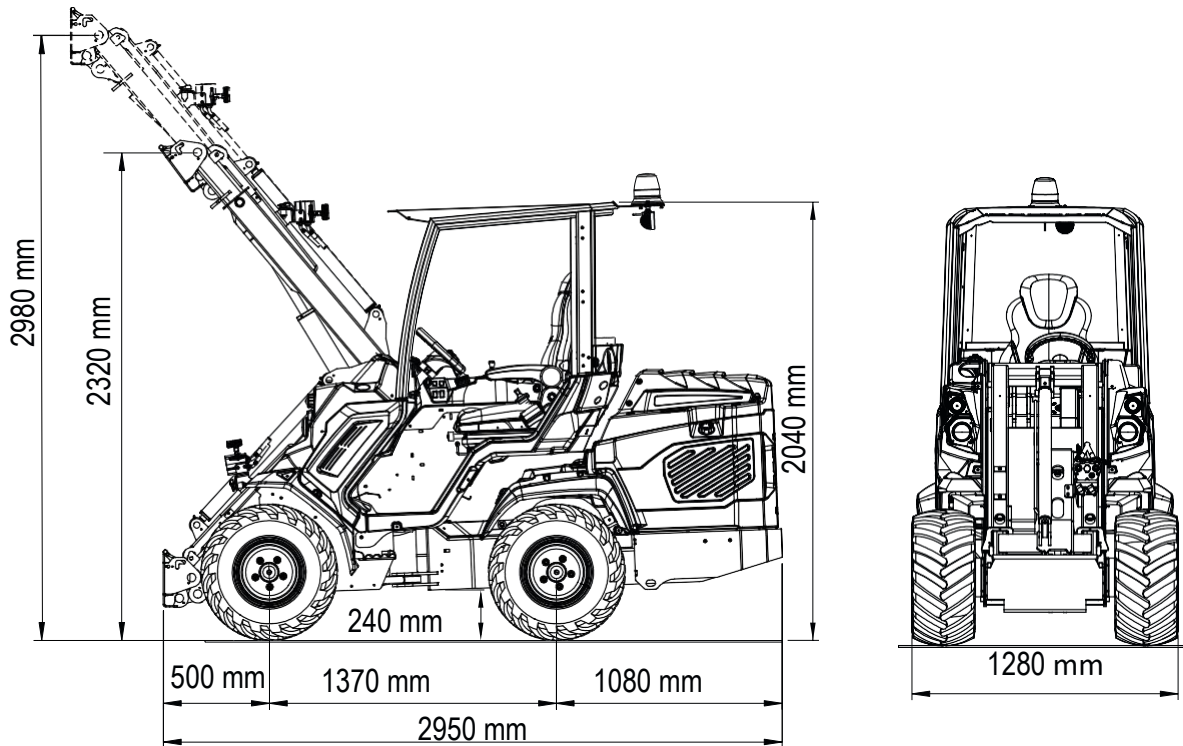

Riepu izmērs	Augstums	Platums
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

TEHNISKIE PARAMETRI

- Kohler KDI1903TCR, 3 cilindri, turbo dīzeļdzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu, 1861 cc, ūdens dzesēšana, elektriskā palaide
- Dzinējs atbilst Stage IIIB un Tier 4 Final emisiju standartu prasībām
- Hi-Flow sistēma
- Hidraulikas eļļas dzesētājs
- Hidrauliskās sistēmas pieslēguma multisakabe
- Hidrauliski vadāms maināmas plūsmas gaitas sūknis
- Pašlīmeņojoša dubultrāmja H konstrukcijas tipa teleskopiska strēle
- Daudzfunkciju kursorsvira ar ACI
- Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) un konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), I līmenis
- 2 ātrumi
- LCD ekrāns ar servisa programmatūru
- 4WD hidrostatiski gaitas motori, proporcionāla servo-vadība
- 2 priekšējās darba gaismas
- Ergonomisks, pilnībā regulējams amortizēts sēdekļis ar elkoņbalstiem un drošības jostu
- Pašbloķējoša daudzdisku stāvbremze
- Dinamiskā bloķēšanas sistēma (DBS)
- Augstas efektivitātes un lielai slodzei paredzēti radiālā virzuļtipa riteņu motori
- Griezes momenta dalītājs