


SNIEGA ARKLS

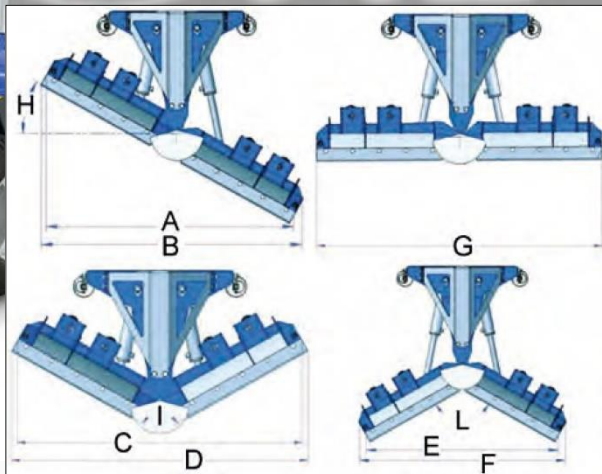

IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- Robusts, profesionālā līmeņa sniega arkls
- 5 konfigurācijas
- Divas neatkarīgi regulējamas lāpstas regulētas taisnā, V vai Y veida pozīcijā
- Atsevišķi pasūtāmā peldošā rāmja sistēma ļauj veikt darbus arī uz nelīdzenām virsmām

MultiOne sniega arkls ir daudzveidīgs darbarīks sniega tīrīšanai. To veido divas hidrauliski viena no otras neatkarīgi regulējamas sniega lāpstas. Lāpstu pagriešanas leņķi iespējams mainīt no vadītāja sēdekļa.

5 lāpstas darba pozīcijas:

1) 30° pa labi 2) 30° pa kreisi 3) taisni 4) "Y" veida savākšanas pozīcija 5) "V" veida arkla pozīcija. Sniega arkls ir aprīkots ar triecienu slāpēšanas sistēmu, kas ļauj lāpstai sasvērties uz priekšu, ja tā sastopas ar šķērslī. Atsevišķi pasūtāmā peldošā rāmja sistēma nodrošina sniega arkla pielāgošanos zemes virsmas formām. Standarta komplektācijā ietvertas balsta kājas, savukārt atsevišķi iespējams pasūtīt sānos montējamus spārnus, kas palielina lāpstas platumu.

Piezīme: ieteicams traktoru aprīkot ar vārstu strēles peldošā režīma funkcijai.



C891320



C891326

Izmēri (mm)										
Modelis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
120-126	1105	1195	1210	1260	1000	1130	1270	29°	121°	121°
150-170	1465	1530	1570	1570	1360	1490	1685	29°	121°	121°
200-230	1980	2065	2065	2125	1900	2000	2285	29°	121°	121°

Modelis	Lāpstu platums	Lāpstu augstums	Pagriešanas leņķis	Svars	Kods
120-126	120-126 cm	75 cm	±30°	320 kg	C891301
150-170	150-170 cm	75 cm	±30°	350 kg	C891302
200-230	200-230 cm	75 cm	±30°	420 kg	C891310
Papildpiederumi					Kods
Peldošās sistēmas adapters					C891320
Spārni 25 + 25 cm; tikai modeļiem 891301 un C891302					C891326

Savietojamība	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	7.2	6.3	7.3	8.4	8.5	9.5	9.6	10.8	10.9	6.3SD	7.3SD	8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Modelis																				
120-126																				
150-170																				
200-230																				

(*) nepieciešams adapters C890025

Ļoti ērti savietojams Savietojams Nav savietojams